



BÖHLEIN

Fenster - Türen - Wintergärten - Sonnen- u. Insektenschutz

Roland Böhlein
Alter Poxdorfer Weg 3
96167 Königsfeld
Telefon 0 92 07 / 5 28
Telefax 0 92 07 / 5 92

Mail info@boehlein-montagen.de

www.boehlein-montagen.de

GRO DESIGN

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

Gültig bis **31.12.2023**



MADE IN GERMANY





P 21250

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß, LA 150 x 1.600 mm
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Seitenteile*	Satinato weiß

P 21251

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS Dekor* Kirsche Rustikal waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600 mm
Griff	S 1.600-1

**P 21259**

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Eiche Brettholz Grau waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.200-703 und Rosette in DB 703 Eisenglimmer FS



*) gegen Aufpreis

P 21166

Türrahmen*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Mattiert / anschlattiert LA 200 x 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	D 1.400

P 21203

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Altholz waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 140 / 1.400 mm
Griff*	D 1.400





P 21216

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Stadelholz senkrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Griff*	S 1.600-1
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen

**) gegen Aufpreis*



P 21660

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff*	Entralight, 1.600 mm / RAL 9005 / Tiefschwarz
Designpakete*	Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen Black- Edition innen
Seitenteile*	Satinato weiß

P 21202

Türrahmen*	RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung*	RAL 8019 Graubraun FS Dekor* Griffseite Wenge senkrecht außen Dekor* Bandseite Wenge waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff	S 1.600-1

**P 21215**

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Eiche Brettholz Dunkel waagrecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	GS 15396




*) gegen Aufpreis

P 21970

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 304 x 125 mm / 1.600 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff	S 1.600-1

P 21233

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	RAL 9005 Tiefschwarz FS Dekor* Eiche Brett Holz Grau waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß, LA 30 x 1.600 mm
Details*	Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005, Rosette und Fingerscanner in RAL 9005 Tiefschwarz FS Black- Edition innen

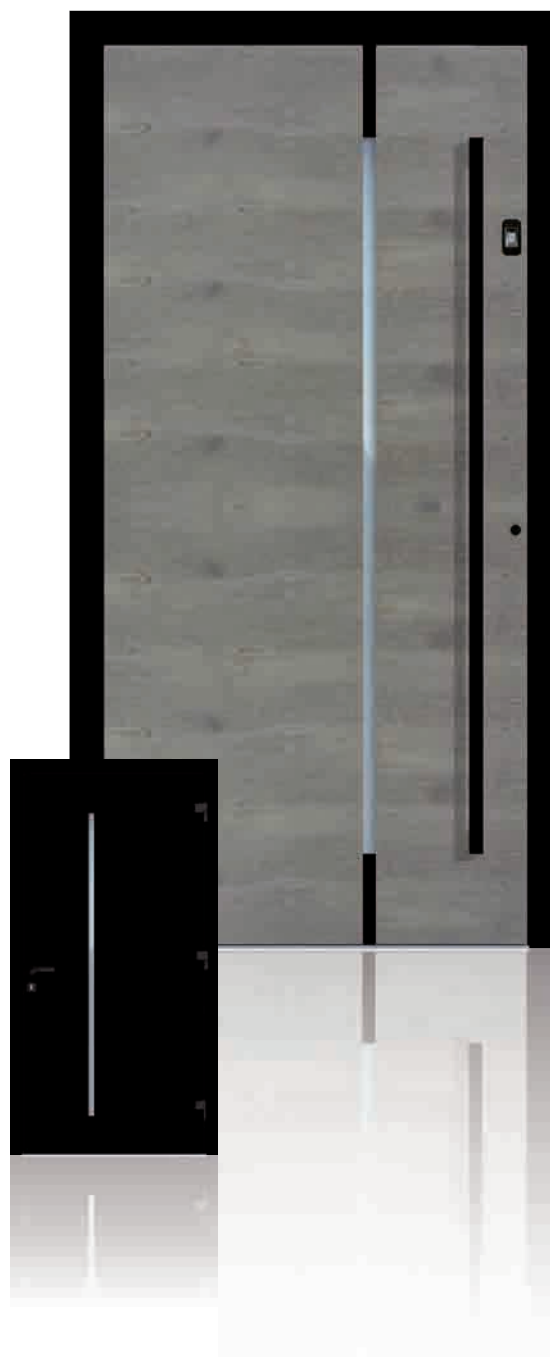



P 21252

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen, LA 200 x 1.600 mm
Details	Intarsie in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt Nuten außen
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

*) gegen Aufpreis



P 21920

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 500 x 1.600 mm
Details	Applikationen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff	D 1.600
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen



P 21208

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff	S 1.400-1

**P 21229**

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS Dekor* Rost Dunkel außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff	S 1.400-1



*) gegen Aufpreis

P 21011

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

P 21021

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Eiche Brettholz Grau waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 350 x 1.400 mm
Griff*	D 1.400





P 21266

Türrahmen*	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung*	RAL 7012 Basaltgrau FS Dekor* Stadelholz waagerecht außen
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Griff*	D 1.400
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen



P 22491

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Dekor* Wenge waagerecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 244 x 1.221 mm
Griff	S 1.400-1
Seitenteile*	Satinato weiß



P 22952


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Dekor* Eiche Brettholz Dunkel senkrecht
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 300 x 300 / 1.400 mm
Griff	SG 15280 - 1.600 mm
Details	Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt
Designpaket*	RAL-Edition außen: Griff D 1.400-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS

**P 21020**

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Dekor* Altholz senkrecht außen
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Nuten außen
Designpakete*	RAL-Edition außen: Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS Black- Edition innen



*) gegen Aufpreis

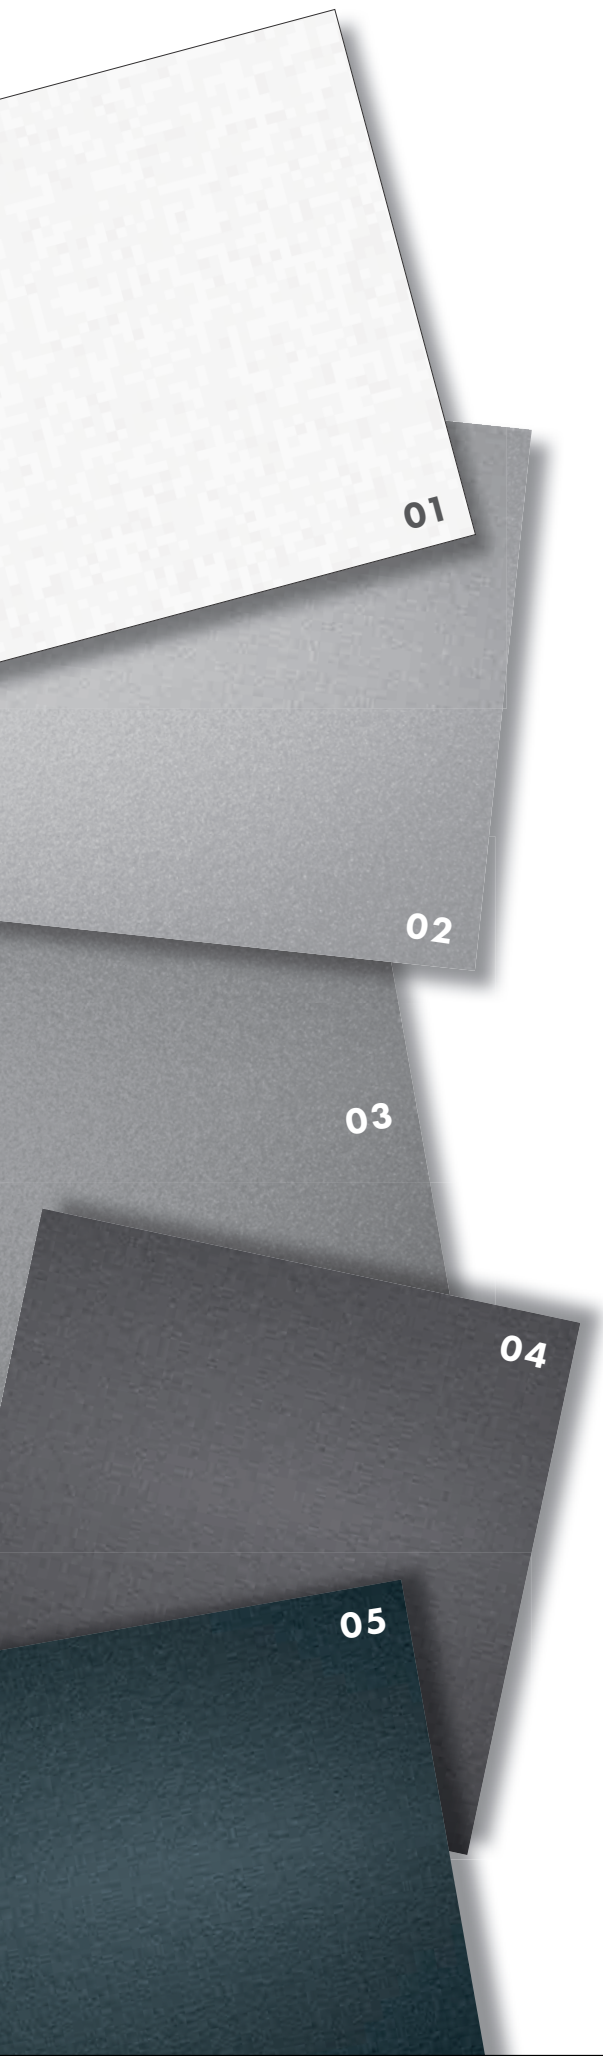

TRENDFARBEN*

- 01 RAL 9016 Verkehrsweiß FS
- 02 RAL 9006 Weißaluminium FS
- 03 RAL 9007 Graualuminium FS
- 04 DB 703 Eisenglimmer FS
- 05 RAL 7016 Anthrazitgrau FS
- 06 RAL 8077 Braun FS
- 07 RAL 3005 Weinrot FS



**) Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.*



02



03



04



05




06



07


06

07

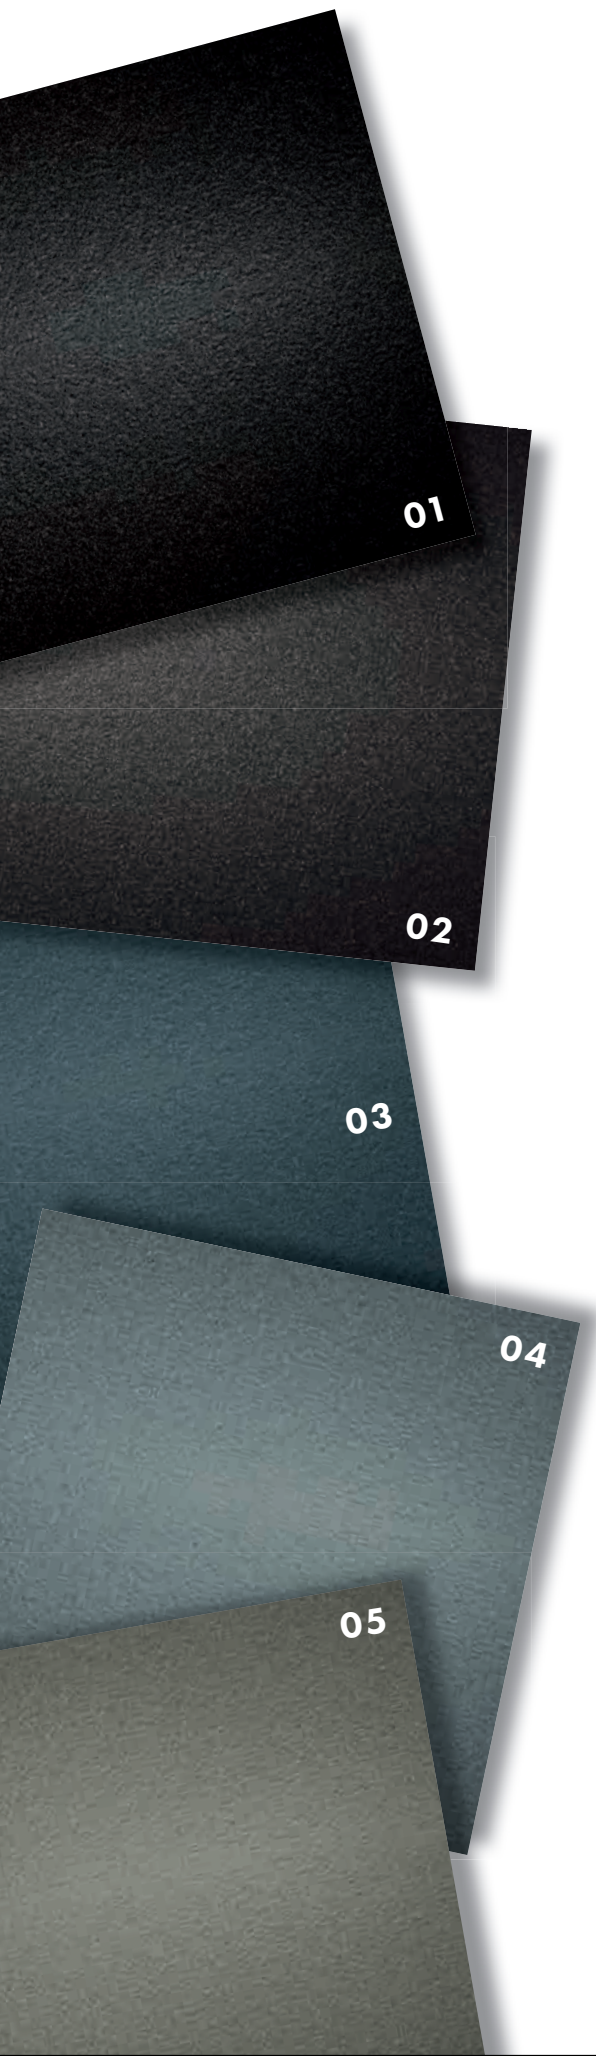


EXKLUSIVFARBEN*

- 01 RAL 9005 Tiefschwarz FS
- 02 RAL 8019 Graubraun FS
- 03 RAL 7015 Schiefergrau FS
- 04 RAL 7012 Basaltgrau FS
- 05 RAL 7039 Quarzgrau FS
- 06 RAL 7006 Beigegrü FS
- 07 RAL 1019 Graubeige FS
- 08 RAL 6009 Tannengrün FS

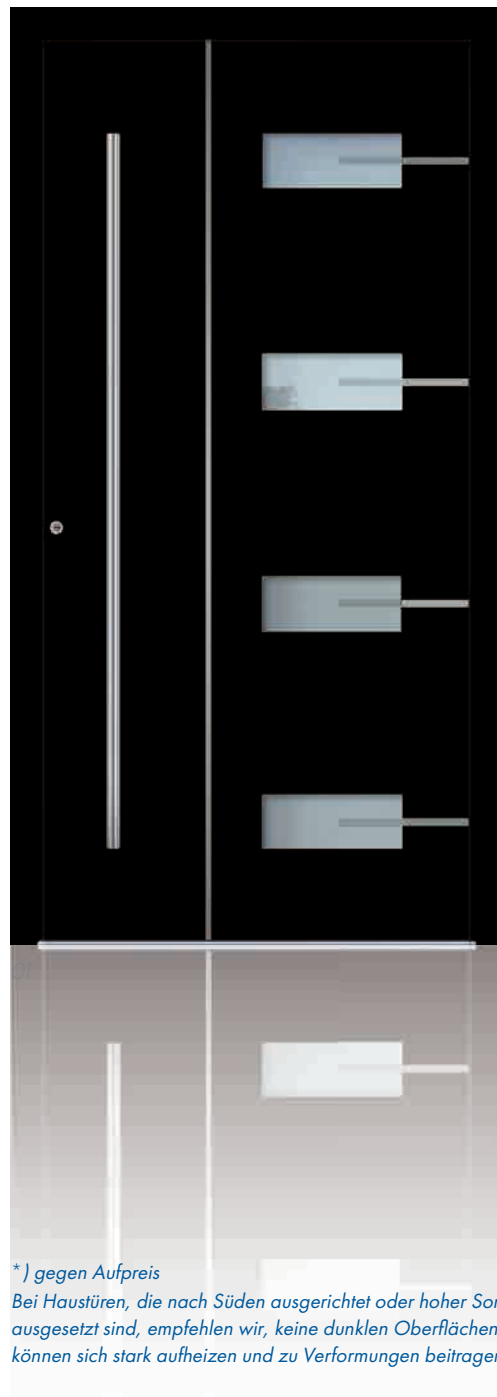

**) gegen Aufpreis*

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

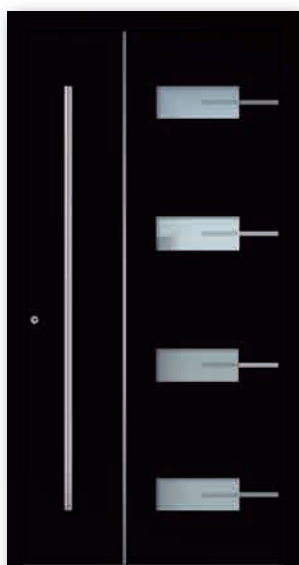

02



03



04



05



06



07




08

06


07

08

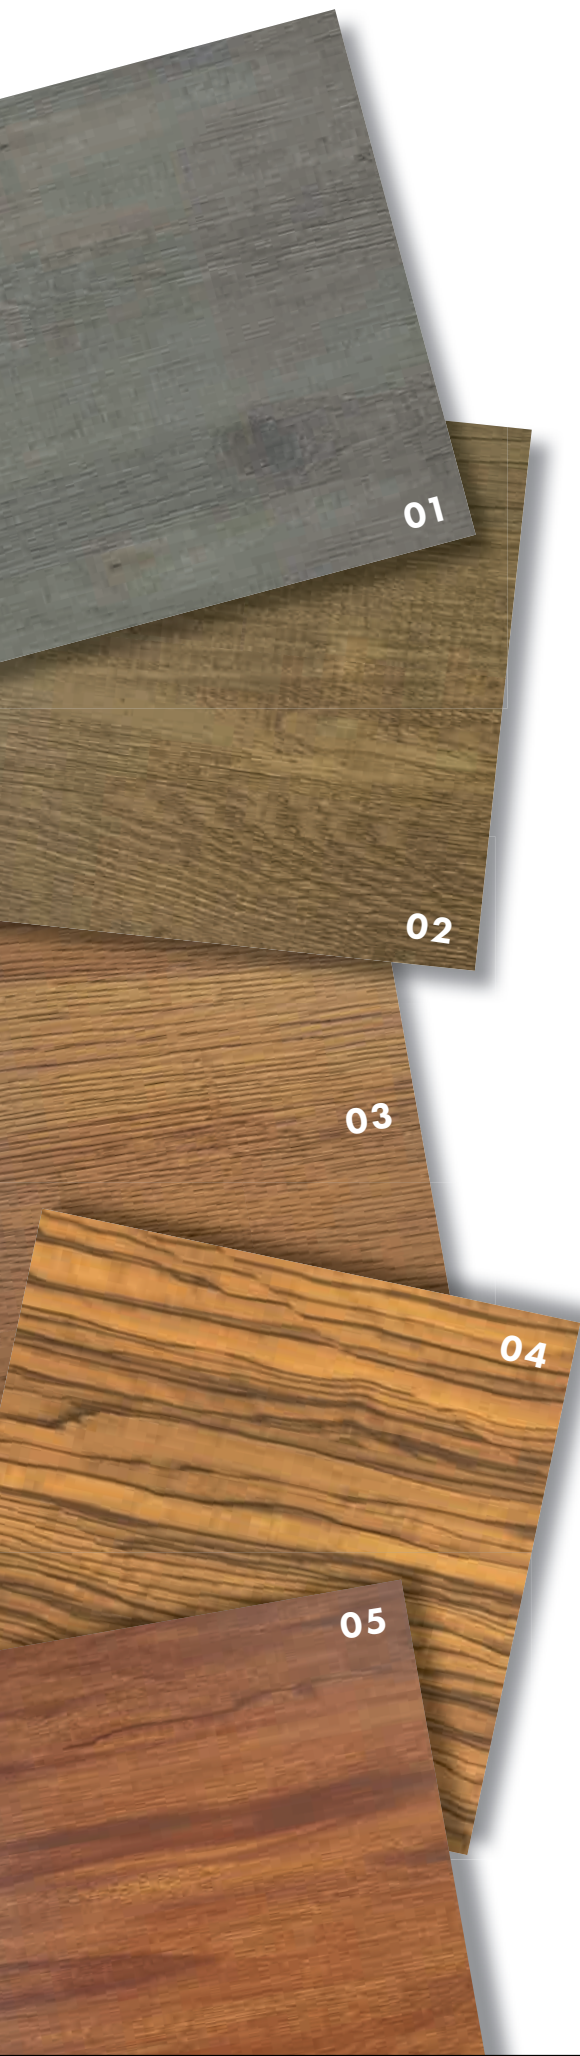

DEKORE*

- 01 GD023 Eiche Brettholz Grau
- 02 GD053 Eiche Brettholz Dunkel
- 03 GD026 Stadelholz
- 04 GD009 Kirsche Rustikal
- 05 GD024 Altholz
- 06 GD017 Golden Oak
- 07 GD016 Mahagoni
- 08 GD012 Wenge
- 09 GD052 Beton (Zement)
- 10 GD025 Rost Dunkel

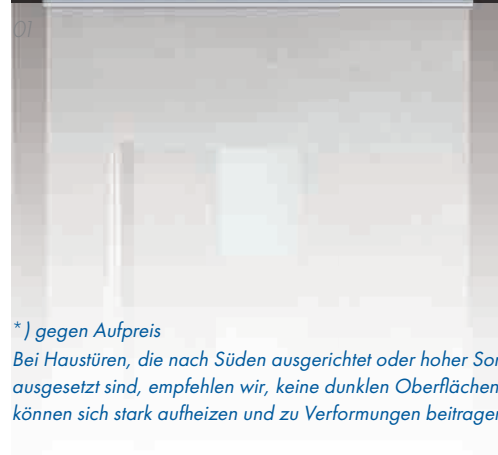

**) gegen Aufpreis*


Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.



02




03

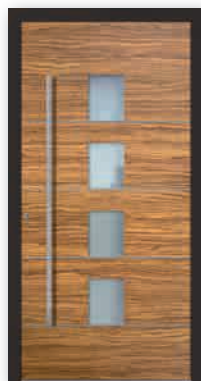

04



05

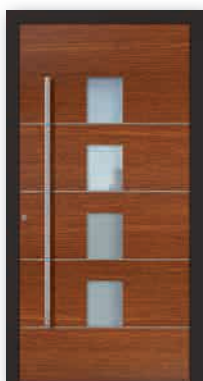

06



07



08



09




10



06



07

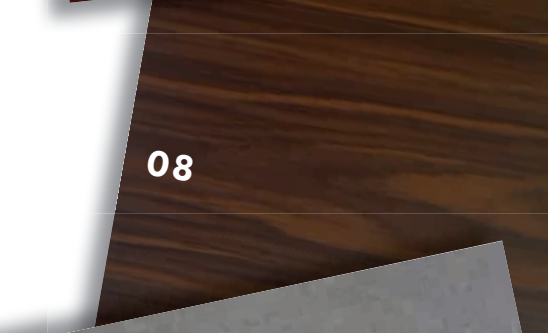

08



09



10

VERGLASUNG

3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
 Satinato, Mastercarré, Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung),
 Madras Uadi* oder Madras Pave* mittig;
 Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

- 01 Satinato
- 02 Mastercarré
- 03 Motivverglasung (mattiert/klar)
Modelle lt. Abbildung
- 04* Madras Uadi
- 05* Madras Pave



01



02



03



04



05

**) gegen Aufpreis*

GRIFFE & INNENDRÜCKER

01 Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert
- im Grundpreis enthalten

S 800-1	800 mm	14032
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm	15280 (3 Konsolen)

02 Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, schräge Konsolen auf Flügel montiert
- im Grundpreis enthalten

S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076

03* Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 800	800 mm	15632
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm	15672 (3 Konsolen)

04* Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 ¹⁾

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert,
Rosette in Edelstahl

D 400	400 mm	13040-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm	13161-0053 (3 Konsolen)

Weitere Farben auf Seite 26

05* Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 ¹⁾

auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600	Edelstahl	13181-0053 (3 Konsolen)
----------	-----------	-------------------------

Weitere Farben auf Seite 26

06* Griffschale GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, Edelstahl

07* Entralight Griffmulde

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben
flügelhoch: Art. Nr.: 190065 / Fixmaß: Art. Nr.: 190075



01 02 03 04 05



06

08* Innendrücker mit ovaler Rosette

Edelstahl



08

09* Innendrücker mit eckiger Rosette

Edelstahl



09

10* Innendrücker mit runder Rosette

Edelstahl



10

*) gegen Aufpreis ¹⁾ Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.


VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Füllungsstärke 96 mm

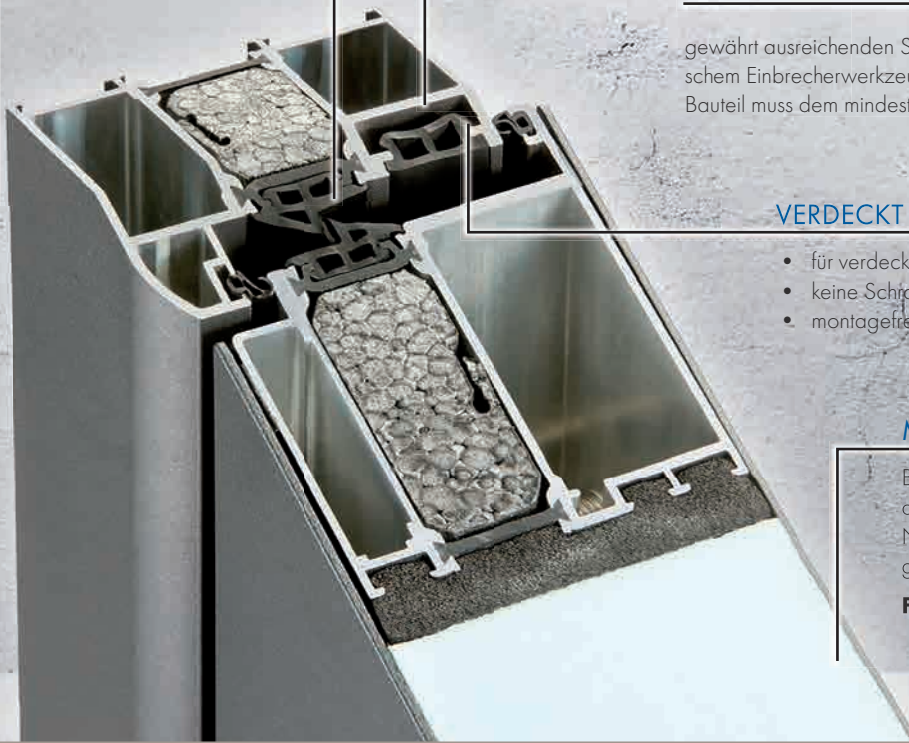

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung



STANDARDGRÖSSEN

bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:

Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

Mindestmaß

B 900 x H 1.990 mm

PROFILSYSTEME



Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet



Arcade, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor




GRUNDAUSSTATTUNG



1 BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2 INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)



3 BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



4 STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



5 SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Haupriegel



6 STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

rund, Ø 30 mm, wahlweise: S 800-2 / S 1.000-2 / S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, oder S 800-1 / S 1.200-1 / S 1.400-1 / S 1.600-1 mit geraden Konsolen



7 RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außen-seite, Wendeschlüssel Profizylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel



8 BODENSCHWELLE

wärmegeklämt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis


DESIGNPAKET „RAL EDITION“ AUSSEN

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

01



01 DB 703 Eisenglimmer FS



Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0034



Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-703	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0034
--------------	-----------------------	------------

02



02 RAL 7016 Anthrazitgrau FS

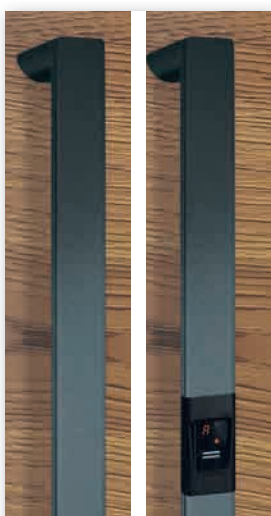

Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0033

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-7016	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0033
---------------	-----------------------	------------

03



03 RAL 9005 Tiefschwarz FS



Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13161-0032

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM*

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 Konsolen	13181-0032
---------------	-----------------------	------------

DESIGNPAKET „BLACK EDITION“ INNEN

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS



Ausführung 01



Aufschraubband



D-Innendrücker mit eckiger Rosette



Ausführung 02



Rollenband



D-Innendrücker mit eckiger Rosette



TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER



Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdeckt liegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

ÜBERGRÖSSE

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-FARBIG

Außen: Eine der Trend-oder Exklusivfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit eingelassenem Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27393

Monitor eingelassen waagrecht

BÄNDER

3 dreiteilige Rollenbänder

dreidimensional verstellbar, in EV1 (Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert)



SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



3-fach Verglasung („warme Kante“) in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Satinato, Mastercarré, Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung), Madras Uadi* oder Madras Pave* mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

OBERLICHTER + WEITERES ZUBEHÖR

Auf Anfrage möglich

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

FINGERSCANNER UND CODETASTER ^{1) 2)}



22052 ENTRAsys+ FD



22071 ENTRAcodetaster+



ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren³⁾, Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcodetaster+

ENTRAcodetaster+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcodetaster+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER



699252
Handsender
Pearl



699626
Handsender
Slider



¹⁾ System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.

²⁾ inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner ³⁾ Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

EINBRUCHSCHUTZ



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

INTARSIEN UND APPLIKATIONEN

Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt. Die planflächige Fertigungstechnik macht die Türoberfläche optimal pflegeleicht.



Intarsie

DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.



MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm



Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





Böhlein Montagen
Alter Poxdorfer Weg 3
96167 Königsfeld

Tel.: 09207/528
info@boehlein-montagen.de

DE-DE - 12/22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

